

Внешний вид антенны в 3 этажа

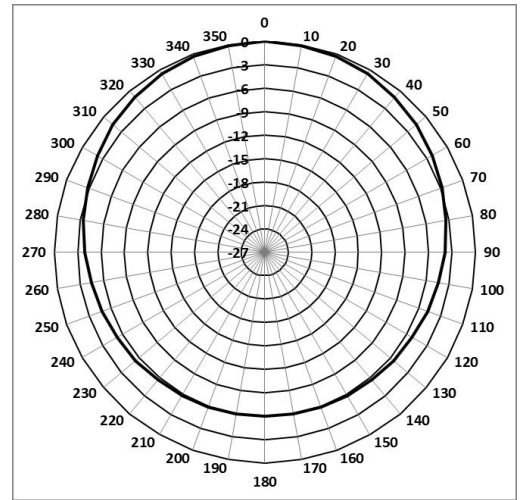


Диаграмма направленности  
в горизонтальной плоскости

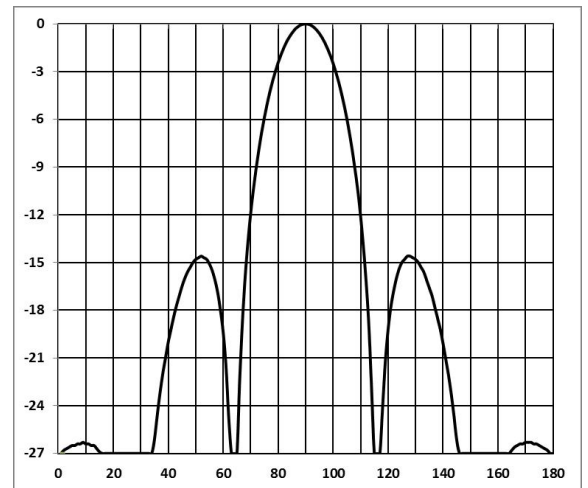


Диаграмма направленности  
в вертикальной плоскости

Электрические и механические характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц	87,5-108
Величина входной мощности, кВт	5,0
Тип поляризации	вертикальная
КУ в максимуме ДН, дБд	6.5
КСВн, не более	1,25
Ширина ДН по уровню половинной мощности	220
Номинальная форма ДН	направленная
Отклонение от номинальной формы ДН	-
Входное сопротивление антенны	50/75 Ом
Тип входного разъема	По ИД заказчика
Габариты (Нхaxb)	6400x1000x170
Вес, кг	50
Материал	Сплав алюминия/ нержавеющая сталь
Покрывтие (от варианта исполнения)	порошковое