АНТЕННЫ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ УКВ ФМ (87.5-108МГц)

ВЕРТИКАЛЬ – ФМ 2 этажа

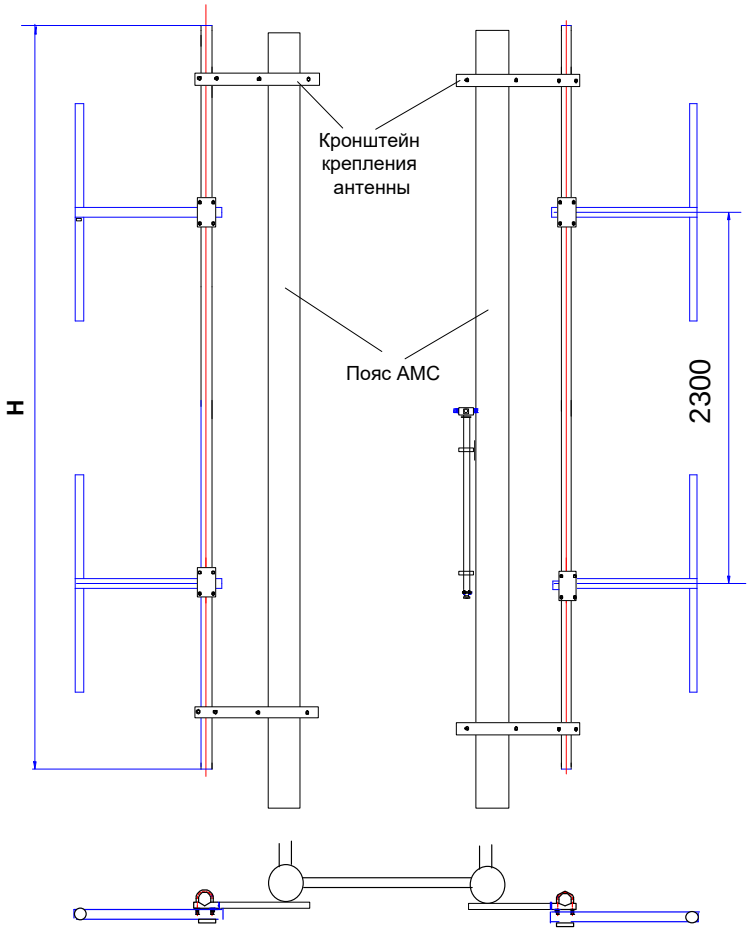

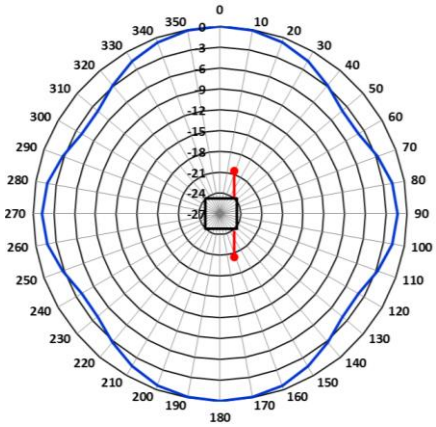

Диаграмма направленности
в горизонтальной плоскости

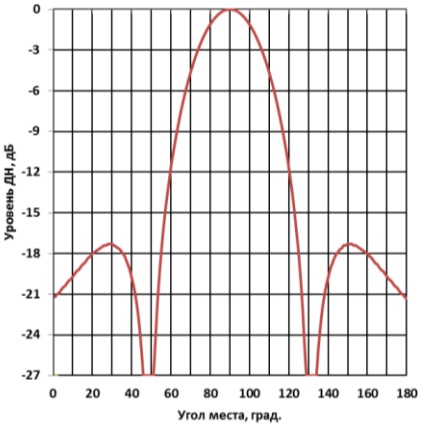

Диаграмма направленности в
вертикальной плоскости

Электрические и механические характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц	87,5-108
Величина входной мощности, кВт	8
Тип поляризации	вертикальная
КУ в максимуме ДН, дБд	3,5
КСВн, не более	1,25
ДН	круговая
Входное сопротивление антенны	50 Ом
Входной разъем	по заказу
Высота (**H**), мм	4000
Вес (без креплений к АМС), кг	65
Материал	Нержавеющая сталь (НС) / Алюминиевый сплав (АС)
Покрытие (от варианта исполнения)	порошковое