

Внешний вид антенны

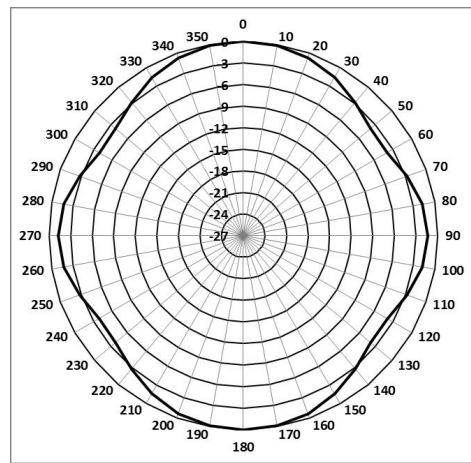


Диаграмма направленности  
в горизонтальной плоскости

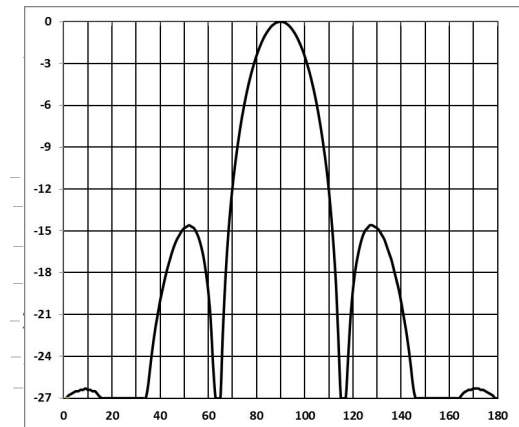


Диаграмма направленности  
в вертикальной плоскости

### Электрические и механические характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц	87,5-108
Величина входной мощности, кВт	до 10.0
Тип поляризации	вертикальная
КУ в максимуме ДН, дБд	5,2
КСВн, не более	1,25
ДН	круговая
Отклонение от номинальной формы ДН	-
Входное сопротивление антенны	50 Ом
Тип входного разъема	По ИД заказчика
Высота (Н), мм	6400
Вес без креплений к мачте, кг	90
Материал	Сплав алюминия/ нержавеющая сталь
Покрытие (от варианта исполнения)	порошковое