

Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости

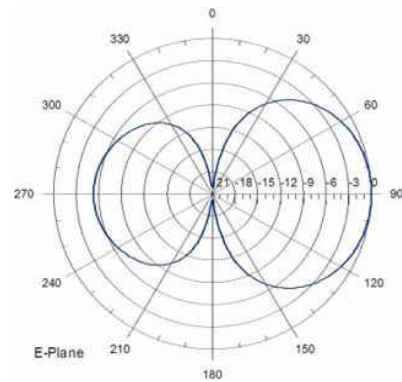


Диаграмма направленности в вертикальной плоскости

Электрические и механические характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц	87,5-108
Величина входной мощности, кВт	2,0
Тип поляризации	вертикальная
КУ в максимуме ДН, дБд	1,8
КСВн, не более	1,25
Ширина ДН по уровню половинной мощности, град	220
Отклонение от номинальной формы ДН	-
Входное сопротивление антенны	50 Ом
Тип входного разъема	7/16p
Габариты (Нхахб), мм	2000х1000х170
Вес, кг	14
Материал	Сплав алюминия/ нержавеющая сталь
Покрытие (от варианта исполнения)	порошковое